



外観図

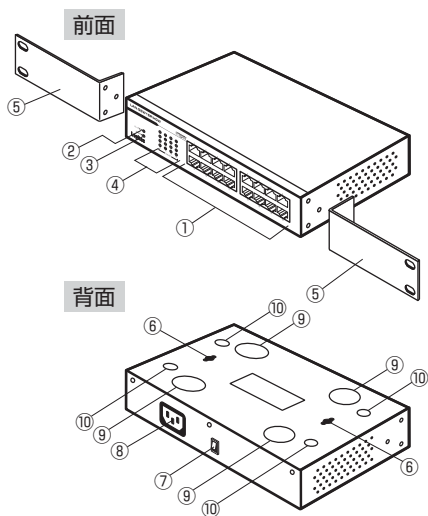

壁かけ用ホールについて

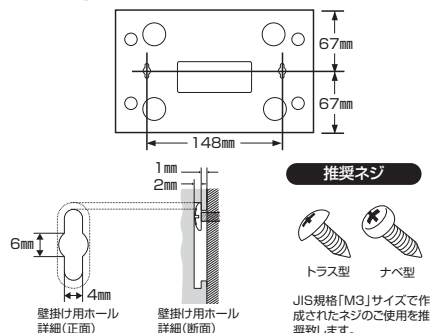

本製品を壁に掛けて使用する場合、以下の点にご注意ください。

- 必ず落下防止措置を講じてください。また、壁に掛ける場所によっては、通過する人がケガを負う危険性がありますので、設置場所は人の手や頭に当たらない場所などとしてください。また、本製品が落下した場合、たとえ人に被害が及ばなくても、製品の故障の原因となります。
- 本製品とLANケーブルの総重量を支えることが難しい材料（すり壁や薄い板など）の壁に掛けて使用するのはおやめください。

各部の名称とはたらき

①	LANポート	パソコンなど他のネットワーク機器と接続します。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載していますので、接続ミスを防ぐことができます。
②	ループ検知ランプ (赤色)	ループが発生しているときに点滅します。
③	パワーランプPWR (緑色)	電源が入っているときに点灯します。
④	ステータスランプ Link/ACT(緑色)	各LANポートのステータス(状況)を表示します。 点灯：LANケーブルを接続した状態で、本製品と接続先のパソコンの電源が入っているときに点灯します。 点滅：データの送信時に点滅します。 1秒間隔で点滅：ループ発生時に、ループが起きているポートのランプが1秒間隔で点滅します。
⑤	19インチラック 取付金具	本製品を19型ラックマウントシステムで使用する場合、付属の金具を本製品に取り付けて使用ください。
⑥	壁かけ用ホール	本製品を壁に掛けて使用する場合、この部分に市販のフックやネジを引っ掛けて固定してください。
⑦	電源スイッチ	スイッチを「I」にあわせることで電源が入ります。スイッチを「O」にあわせることで電源が切れます。
⑧	電源コネクタ	付属の電源ケーブルを本製品の電源コネクタとACコンセントに差し込みます。
⑨	マグネット取付部	本製品をマグネットでラック等に固定して使用する場合、この部分に付属のマグネットをネジで固定してください。
⑩	ゴム足取付部	本製品を置いて使用する場合、この部分に付属のゴム足を取り付けてください。

ハードウェア仕様

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード
LANポート	1000/100/10Mbps LANポート(RJ-45) : 16ポート すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載
アクセス速度(理論値)	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
データ転送速度	1000Mbps時 1488000/パケット/秒 100Mbps時 148800/パケット/秒 10Mbps時 14880/パケット/秒
MACアドレス登録数	8,192件
バッファメモリ	256Kbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御	IEEE802.3x
適合ケーブル	100BASE-TX : カテゴリー5以上のUTPケーブル
ループ検知機能	対応
EAP/BPDU透過機能	対応
環境条件	動作時: 温度: 0℃～50℃ / 湿度: 10%～90%(ただし、結露無きこと) 保管時: 温度: -40℃～70℃ / 湿度: 5%～90%(ただし、結露無きこと)
電源	AC100-240V±10% 50/60Hz
消費電力	8.45W(定格)
質量	925g
外形寸法	(幅)約216mm×(奥行)約133mm×(高さ)約42mm(突起部を除く)
EMI規格	VCCI ClassA
付属品	専用ACケーブル(2ピン、約1.8m) 1本 19インチラック取付金具 2個 19インチラック取付金具ネジ 6個 ゴム足 4個 マグネット 4個 マグネット取付ネジ 4個 取扱説明書(本紙) 1枚 安全にお使いいただくために 1枚

ご注意 ・すべてのネットワーク機器の通信を保証するものではありません。 ・仕様及び外観等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。
・記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標です。 ・日本国内での使用を想定して設計されております。 ・製品保証は、日本国内においてのみ有効です。
・ This warranty is valid only in Japan ・ This product is for domestic use only. ・ We provide support only for the Japanese OS.
・ No technical support is available in foreign languages other than Japanese.